

# L-store

Современный светильник для ритейла

LEDEL



Торговые площади

## Основные характеристики



**50 - 73 Вт**

Мощность



**3000К, 4000К, 5000К**

Цветовая температура



**IP20**

Степень защиты



**6750 - 10400 лм**

Световой поток



**Д, ГСП05, ГСП-I, ГСП-II**

Диаграммы




**5 лет**

Гарантия

## Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 265 <sup>1</sup>
Частота, Гц	50/60
Коэффициент мощности драйвера,	≥0,95
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤2
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛЗ
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Индекс цветопередачи, CRI	80

## Вес и габариты

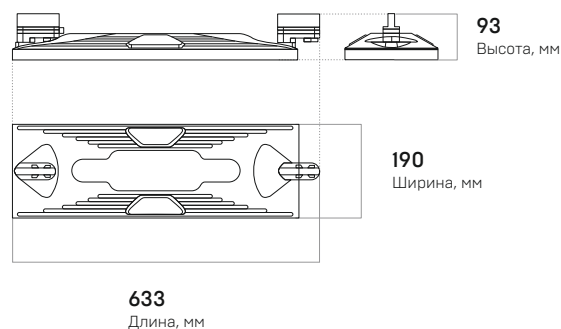

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.


<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

Вес, кг: **2,2**


**L-store** – multifunctional solution for modern retail spaces



2 цвета корпуса в серии:  
RAL7038 (агатый серый)  
и RAL9005 (черный)



Доступные диаграммы распределения света позволяют правильно расставить акценты



Защита от микросекундных помех до 2 кВ, скачков напряжения до 265 В и перегрева

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA  
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,  
г. Казань, Россия, 420108  
Тел.: 8 800 100 30 30  
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru